

Handleiding: Warmteterugwin unit (WTW) op zolder.

Reinigen filters: 1x per 2 maanden


1. Haal stekker uit stopcontact
2. Open filterkap. Zie afbeelding, De filterkap is Rood omlijnd.



3. Verwijder de filters uit het toestel. De filters zijn rood omlijnd.



4. Maak de filters schoon met een stofzuiger.
LET OP! Zuig alleen aan de buitenkant.

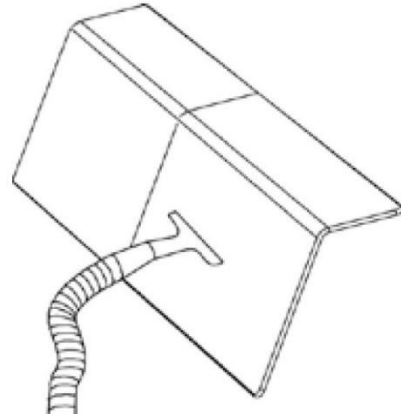

5. Wanneer de filters gereinigd zijn plaatst u ze weer terug in het toestel.
Zoals op deze afbeelding zijn de filters op de Juiste manier geplaatst.



6. Plaats de filterkap terug op het toestel.
7. Zie afbeelding:



8. Stop de stekker terug in het stopcontact, de WTW zal nu weer aangaan.

Storing bij strenge vorst: **Vanaf -8°C buitentemperatuur**

1. Wanneer er een storing optreedt tijdens strenge vorst haalt u de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de filterkap volledig. Leg deze naast het toestel.



3. Stop de stekker terug in het stopcontact.
4. Wanneer de buitentemperatuur weer gestegen is kunt u de filterkap terug plaatsen. Hiervoor hoeft u de stekker niet uit het stopcontact te halen.